
Buslinie und Haltestelle Chäsiweg / Ausführungskredit**Orientierung***Ausgangslage*

Im Zuge des Neubaus der Kreisschule in Neuendorf ist die neue Bushaltestelle und der Vorplatz gemäss gültigem Gestaltungsplan mit RRB Nr. 2021/982 vom 5. Juli 2021 auszuführen. Die Haltestelle soll nach den aktuellen Bestimmungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) ausgebaut werden. Mit der Projektierung der Haltestelle und des Vorplatzes ist deren Entwässerung zu lösen. Durch die geplante Bushaltestelle entlang des Chäsiwegs inklusive Buswendeschlaufe wird der Chäsiweg im ganzen Ostteil von den Busfahrten entlastet. Lediglich die ersten westlichen 100 Meter werden vom Busverkehr tangiert. Durch die Erstellung der neuen Bushaltestelle gleich nördlich des bestehenden Schulgebäudes "Carpe Diem" sind die Schulräume in kürzester Distanz zu Fuss erreichbar. Aus der Vergangenheit geht hervor, dass die Gemeindeversammlung sich bereits mehrfach gegen eine Befahrung durch den Oeffentlichen Verkehr ausgesprochen hat.

Beweismittel

Protokoll der GV vom 14.09.2017 – unter "Verschiedenes"
Protokoll der GV vom 14.12.2017 – unter "Begrüssung"
Protokoll der GV vom 13.12.2018 – unter "Begrüssung"
Protokoll der GV vom 13.06.2019 – unter "Verschiedenes"
Protokoll der GV vom 12.12.2019 – unter "Begrüssung"

Gestaltungsplan

Gemäss den Sonderbauvorschriften unter § 8 OeV-Erschliessung ist die eingetragene Bushaltestelle mit Wendeschlaufe verbindlich festgelegt und behindertengerecht auszubauen und hiermit die temporäre Bushaltestelle auf dem Chäsiweg definitiv aufzuheben.





Verbindliche und rechtskräftige Dokumente:


- Erschliessungs- und Gestaltungsplan Kreisschule Plus, RRB Nr. 2021/982 vom 5. Juli 2021
- Raumplanungsbericht vom 28.04.2021, Version 005

Erstellung Bushaltestelle

Aufgrund des öffentlichen Interesses in der Bevölkerung als auch der Kreisschule ist der Bau dieser Bushaltestelle unabdingbar. Die Bushaltestelle wird nach heutigem Wissensstand für 2 Buslinien ausgeführt. Über weitere Buslinien höhere Zu-/ Wegfahrten, sprich höherer Verschleiss sind zur Zeit nicht vorgesehen. Die Bushaltestelle wird aus heutiger Sicht und in Absprache mit dem Ingenieurbüro KFB Pfister AG aus Beton gebaut. Die Randabschlüsse werden nach den aktuellsten kantonalen Normen ausgeführt. Die Einwohnergemeinde beabsichtigt, das Büro KFB Pfister AG als ausführendes Ingenieurbüro für die Projektleitung der Arbeiten zu beauftragen. Die Baukosten werden auf Fr. 370'000.-- geschätzt (+/- 20 %).

Legende

	Fahrbahn : 35 mm AC 11 N, 70 mm AC T 22 N
	Beton-Bushaltestelle, d= 26 cm
	Gehweg : 25 mm AC 8 N, 60 mm AC T 16 N
	Grünfläche

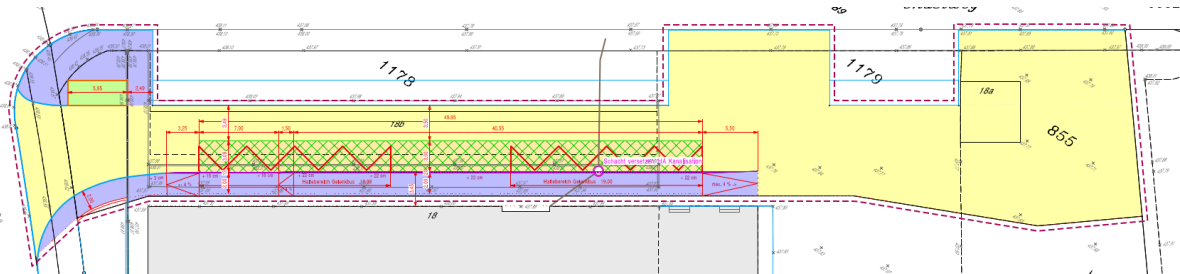

Die Tiefbaukommission (TBK) hat an der Sitzung vom 28. April 2022 die Erstellung der Bushaltestelle Chäsiweg/Kreisschule behandelt und beschlossen dem Gemeinderat das Projekt Bushaltestelle Chäsiweg/Kreisschule zu beantragen.

Schnittstellen zwischen dem Neubauprojekt Kreisschule und Bushaltestelle werden vorgängig zwischen der Einwohnergemeinde Neuendorf und der Kreisschule Gäu besprochen, um einen reibungsloser Projektablauf zu gewährleisten.

Die übrigen Werke wie ELEKTRA, Swisscom, SOGAS, TV werden im Rahmen des Gesamtprojektes vom Ingenieurbüro KFB Pfister AG bei Bedarf schriftlich für eine Mitarbeit angefragt.

Die Kostenschätzung präsentiert sich wie folgt:

Prüfungen	2'400	Fr.
Baustelleinrichtung	21'000	Fr.
Abbrüche und Demontage	29'500	Fr.
Baugruben und Erdbau	11'600	Fr.
Foundationsschichten für Verkehrswege	18'500	Fr.
Pflästerungen und Abschlüsse	37'000	Fr.
Belagsarbeiten	111'200	Fr.
Entwässerung	51'900	Fr.
Markierung auf Verkehrsfläche	1'200	Fr.
Diverses, Unvorhergesehenes, Regie (7 % der Bauleistungen)	19'900	Fr.
Zwischentotal Bauleistungen	304'300	Fr.
Projektierung		
Projektierung und Bauleitung (10 % der Bausumme)	37'000	Fr.
Geometer	1'000	Fr.
Zwischentotal Projektierung	38'000	Fr.
Zwischentotal Erstellungskosten ohne MwSt	342'300	Fr.
MwSt (7.7 %)	26'400	Fr.
Rundung	1'300	Fr.
Total inkl. MwSt	370'000	Fr.

Beschluss

1. Der Gemeinderat beschliesst die Erstellung der Bushaltestelle Chäsiweg/Kreisschule.
2. Der benötigte Ausführungskredit von Fr. 370'000.- wird der Gemeindeversammlung vom 09.06.2022 zur Beschlussfassung vorgelegt.